

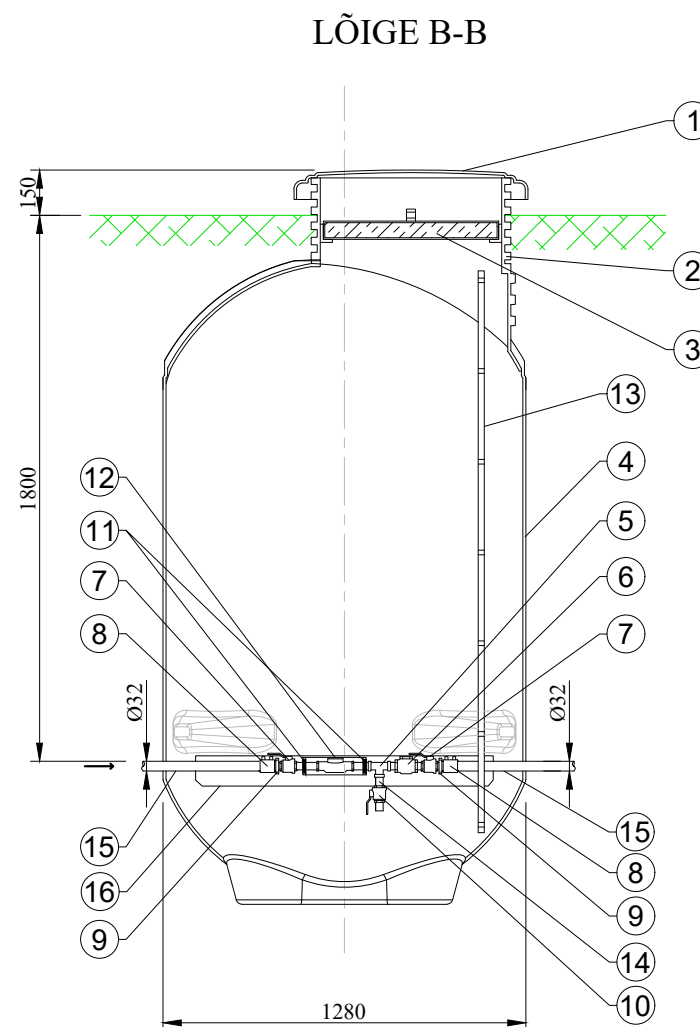


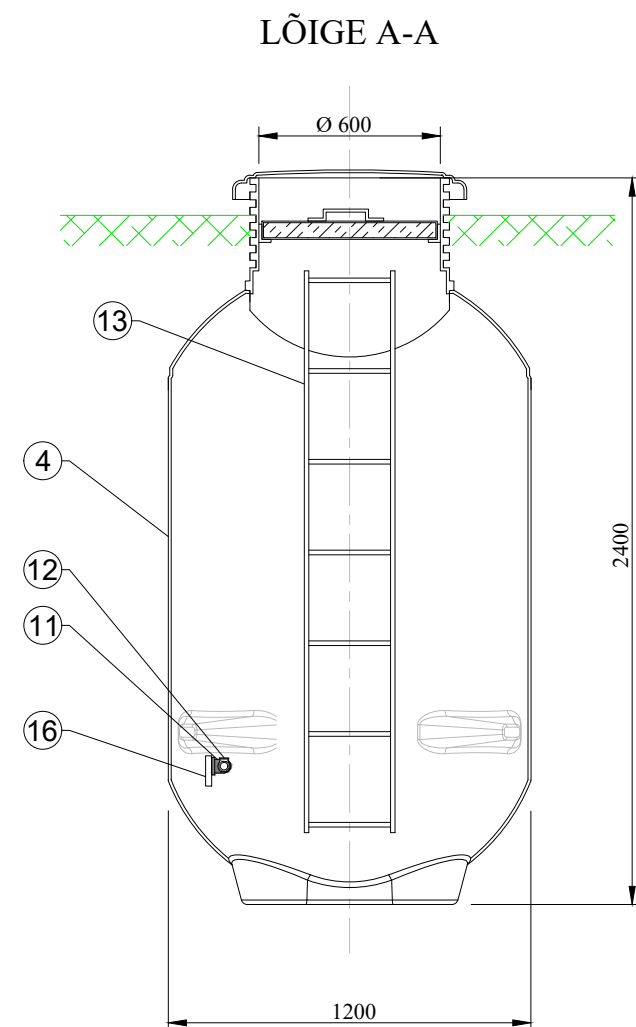

PAIGALDAMINE

- Kaevik peab olema mahutist vähemalt 1,2 m laiem ehk mahuti ümber peab jääma täitematerjaliks minimaalselt 0,6 m, et mahuti ümbrust saaks korralikult tihendada.
- Kaeviku põhi täidetakse 30 cm paksuse täitematerjaliga ja tihendatakse.
- Mahuti tõstetakse tihendatud aluspinnale. Jälgida, et mahuti oleks püstloodis.
- Kaevu ümbrus tihendatakse 30 cm kaupa. Täitematerjaline võib kasutada liiva, kruusa või killustikku. Liivatera suurus maksimaalselt 3 mm, kruusa osakeste suurus 3-20 mm, ja killustikul 3-16 mm.
- Erilise hoolikusega tuleb tihendamine teostada mahuti torustiku ühenduskohtades.
- Rasketes oludes, kus on tegemist kõrge pinnaseveega või märja ja raske pinnasega, tuleb mahuti ümbrus täita ainult killustikuga ja mahuti tuleb ankurdada! Ankurdamiseks võib kasutada betoonplokk- või plaate kui ka geotekstiili. Täpse ankurdusviisi määrab projekteerija.
- Haljasalale paigaldatud mahuti hooduskaev peaks ulatuma üle maapinna minimaalselt 15 cm. Liikluskoormusega alale paigaldatud mahutile tuleb peale paigaldada 15 cm paksune RB plaat, mis ulatuks mahutist igas suunas minimaalselt 50 cm kaugemale. Malmiluuk peab toetuma RB plaadile!

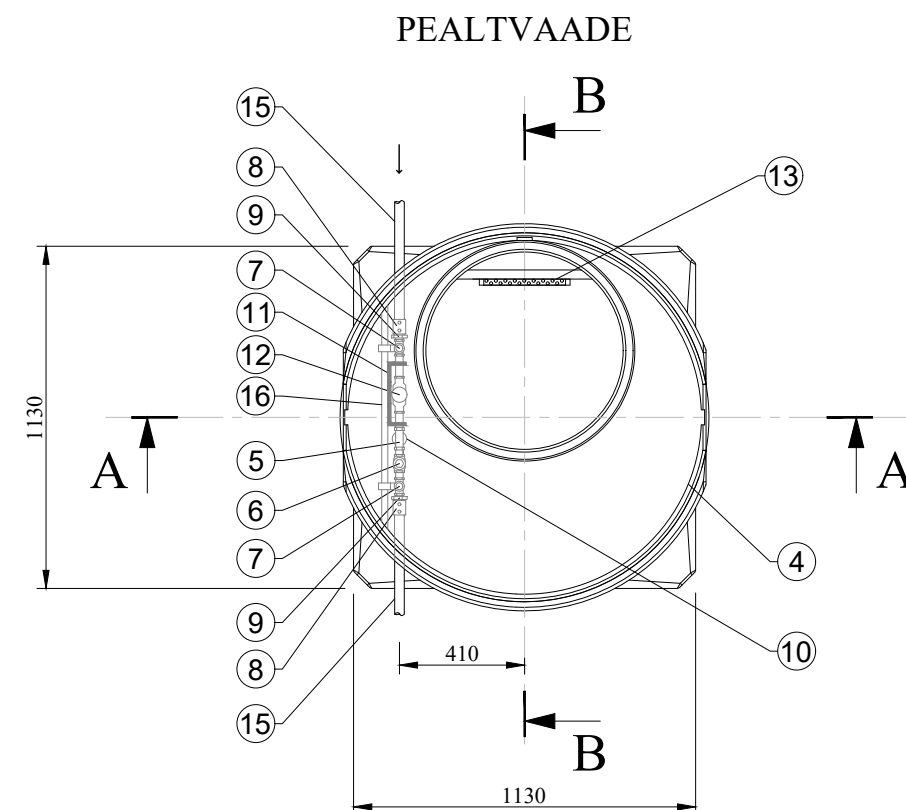

VEEMÕÕDUKAEVU EKSPLIKATSIOON

1. Kaevu luuk
2. Teeninduspüstik Ø600
3. Soojustusluuk
4. Veemõõdukaevu plastkorpus ZP 1200
5. Kolmik (messing 1/2" s.k)
6. Tagasilöögiklapp DN15 (messing 1/2")
7. Kuulkraan DN15 (1/2" s.k)
8. Elekterkeevismuhv
9. PE/ messing üleminek HDPE (20-1/2")
10. Tühjenduskraan
11. Vearvesti konsool DN15
12. Vearvesti DN15
13. Redel libisemiskindlate astmetega AISI316
14. Üleminek (v.k/v.k 1/2"-1/2")
15. PE survetoru HDPE (De32)
16. PE-plaat konsooli kinnitamiseks

 Kaevutehased OÜ Pargi 2 Puurmani 49014 Jõgevamaa		
Joonise nimetus Veemõõdukaev ZP 1200		
Fail VMK ZP 1200	Kuupäev 20.11.2025	Mõõt 1:25